



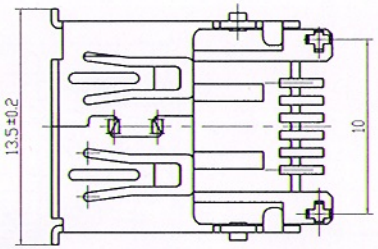

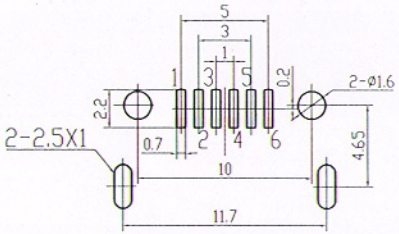

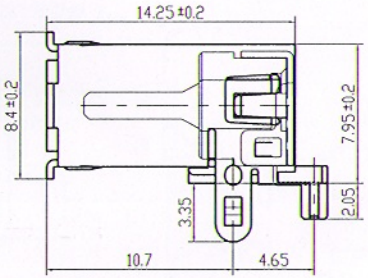



Tolerances unless otherwise specified:
0~1±0.05、1~10±0.1、10~20±0.15、20~30±0.2.

Specification

Housing: Thermoplastic, UL94V-0

Contact: Copper Alloy

Shell: Copper Alloy

Rear Shell: Steel

Voltage ,Current Rating: 1.5AMP.40V AC

Insulation Resistnce: 500MΩ Min

Contact Resistance: 50mΩ Max

Dielectric Withstanding Voltage: 500V AC

Temperature Range: -20℃ to+85℃